


Scheda tecnica

Profix TSM-D 7,5 x 300, Doppio filetto, Testa svasata piana ridotta, T-Drive, ZINi, 50 pz, Confezione "A"

Scheda aggiornata al 21-11-2024



PROFIX

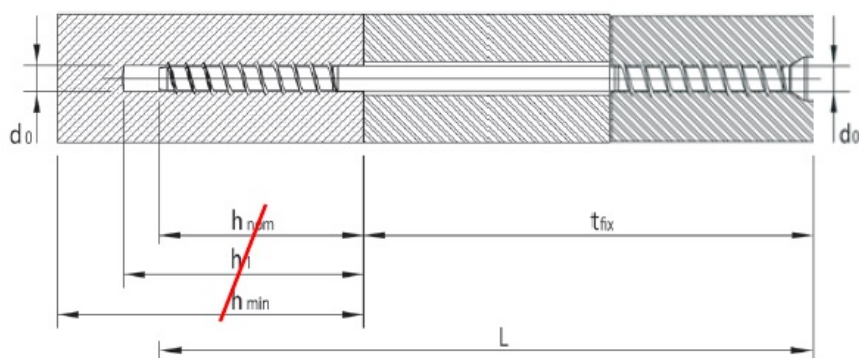

Generale

Codice Alias: 648A075300M79

Codice Articolo: H73543

Famiglia: MULTI-MONTI-plus

Produttore: Profix

Dati tecnici

Diametro Ø:	7,5 mm
Lunghezza:	300 mm
Materiale:	Acciaio temprato
Testa:	12
Dimensioni inserto:	T-40
Filetto	Profix TSM
Lunghezza filetto 1	55 mm
Finitura:	134
Ø foro, d0:	6 mm
Spessore fissabile, tfix1:	240 mm
Spessore fissabile, tfix2:	265 mm
Prof. ancoraggio, hnom1:	35 mm
Prof. ancoraggio, hnom2:	55 mm
Prof. del foro, h1,1:	45 mm
Prof. del foro, h1,2:	65 mm
Distanza bordo min., cmin:	30 mm
Interasse min, hmin:	100 mm
Potenza massima consigliata dell'avvitatore ad impulsi, Tmax1:	120 nm

Imballo

Confezione:	154
Peso in kg/1PZ:	0,000

Commerciale

Classe SC:	D8
Famiglia:	[A08] CONCRETE SCREWS
Gruppo:	[B01] MULTI MONTI
Sottogruppo	[C14] 648 PROFIX TSM