

MULTI MONTI PLUS




Multi Monti +

MULTI MONTI® - Plus



LA VITE PER MATERIALI PIENI CHE NON RICHIEDE TASSELLI

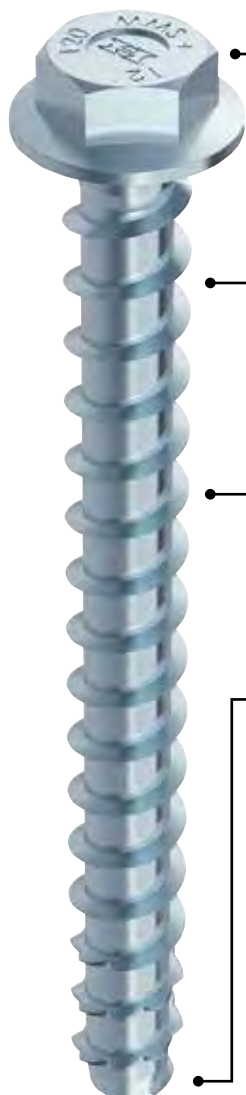

TESTA
Nuova testa esagonale con finta rondella e marcatura MMS-plus

FILETTO TOTALE MMS-PLUS
Tutto filetto per un minor gioco nel foro nell'oggetto da fissare e per una maggior resistenza ed efficienza

GEOMETRIA MMS-PLUS
Nuova funzionalità: diametro esterno maggiorato e dentatura rinforzata per una minore usura

PUNTA MMS-PLUS
per calcestruzzo, diametro del nocciolo ridotto, diametro esterno maggiorato per una maggiore tenuta



Watch video




Watch video

ANCORA PIÙ MULTI-MONTI


- **Ancora più resistente**, grazie alla nuova geometria e alla nuova tempratura i carichi sono molto aumentati
- **Ancora più stabile**, con il filetto più lungo che ottimizza le prestazioni in caso di carichi combinati trazione-taglio
- **Ancora più versatile**, grazie alla doppia profondità di ancoraggio
- **Ancora più riutilizzabile**, la nuova tempratura garantisce di filettare ancora più volte nuovi fori nel cemento
- **Ancora più disponibile**, con nuove tipologie di teste, nuove misure e nuovi diametri certificati
- **Ancora più sicuro**, la certificazione antisismica si ottiene semplicemente avvitando il MMS+ e senza la necessità di utilizzo di riempimenti o resine chimiche

CERTIFICAZIONI




- Omologazione ETA Opzione 1 da MMS-plus 6 a MMS-plus 20
- Omologazione sismica europea C2 per MMS-plus 16 e 20 (senza prodotti addizionali)
- Omologazione sismica europea C1 per MMS-plus 10, 12, 16 e 20
- Doppia profondità di ancoraggio certificata
- Software gratuito di dimensionamento Heco_HCS 4.0
- Omologazione Zulassung per fissaggi su calcestruzzo fresco
- Certificazione antincendio R120 anche su muratura per MMS-plus 5, 6, 7,5, 10 e 12



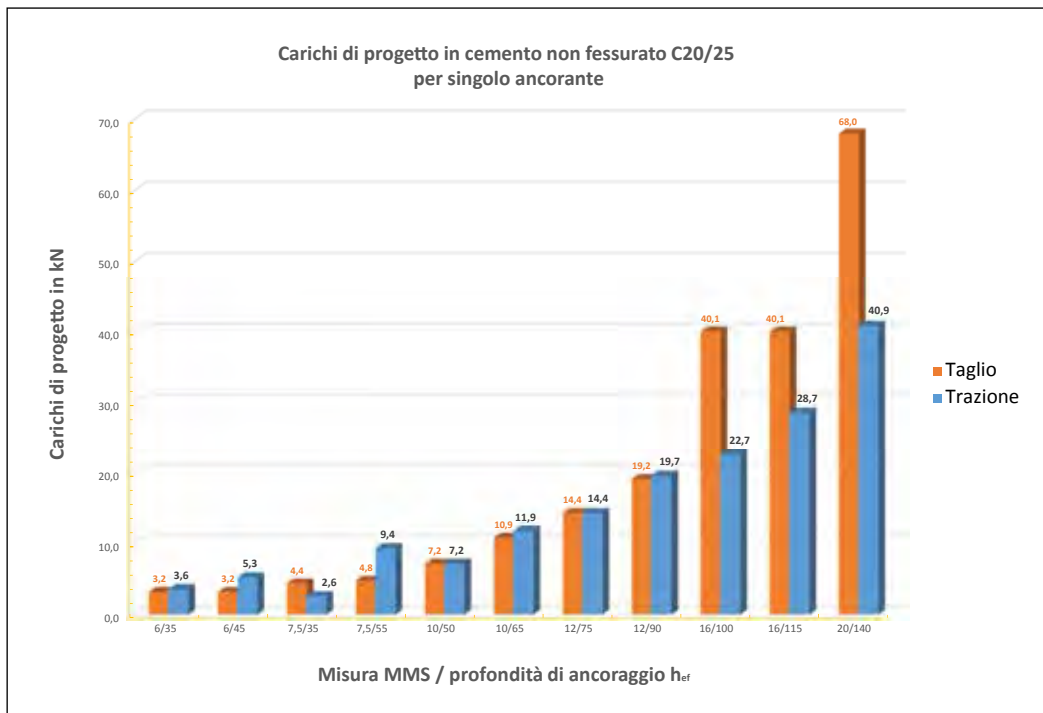


Verifiche secondo HECO-HCS in acc. a ETA 15/0784 di giugno 2018. Ancorante singolo senza influenza di bordi, piastra spessore 5mm


CORRETTA INSTALLAZIONE




FORARE



PULIRE IL FORO



AVVITARE



FINITO!



SEMPRE PIÙ RIUTILIZZABILE

Il Multi Monti plus può essere smontato e riutilizzato, impiegando lo stesso foro filettato e senza pregiudicare la qualità e l'affidabilità originale.

La Zulassung Z-21.8-2061 certifica che il Multi Monti plus può essere svitato e riavvitato anche su fori diversi senza compromettere tutte le garanzie di tenuta ad estrazione, a taglio, di durata del fissaggio.

La riposizionabilità anche in fori non precedentemente filettati costituisce un'innovazione e rappresenta un vantaggio assoluto rispetto a qualsiasi altro tipo di ancorante, sia meccanico che chimico. Questa particolarità è possibile per tutti i tipi di fissaggi temporanei (per es. pannelli per colate di cemento o ponteggi).