


## Scheda tecnica

Profix TSM-D 7,5 x 125, Doppio filetto, Testa svasata piana ridotta, T-Drive, ZINi, 50 pz, Confezione "A"

Scheda aggiornata al 21-11-2024



**PROFIX**

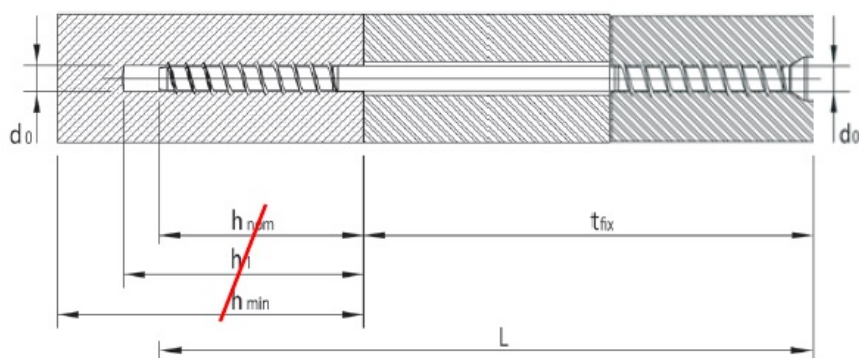

## Generale

**Codice Alias:** 648A075125M79

**Codice Articolo:** H73537

**Famiglia:** MULTI-MONTI-plus

**Produttore:** Profix

## Dati tecnici

<b>Diametro Ø:</b>	7,5 mm
<b>Lunghezza:</b>	125 mm
<b>Materiale:</b>	Acciaio temprato, lubrificato
<b>Testa:</b>	12
<b>Dimensioni inserto:</b>	T-40
<b>Filetto</b>	Profix TSM
<b>Lunghezza filetto 1</b>	55 mm
<b>Finitura:</b>	134
<b>Ø foro, d0:</b>	6 mm
<b>Spessore fissabile, tfix1:</b>	65 mm
<b>Spessore fissabile, tfix2:</b>	90 mm
<b>Prof. ancoraggio, hnom1:</b>	35 mm
<b>Prof. ancoraggio, hnom2:</b>	55 mm
<b>Prof. del foro, h1,1:</b>	45 mm
<b>Prof. del foro, h1,2:</b>	65 mm
<b>Distanza bordo min., cmin:</b>	30 mm
<b>Interasse min, hmin:</b>	100 mm
<b>Potenza massima consigliata dell'avvitatore ad impulsi, Tmax1:</b>	120 nm

## Imballo

<b>Confezione:</b>	154
<b>Peso in kg/1PZ:</b>	0,000

## Commerciale

<b>Classe SC:</b>	D8
<b>Famiglia:</b>	[A08] CONCRETE SCREWS
<b>Gruppo:</b>	[B01] MULTI MONTI
<b>Sottogruppo</b>	[C14] 648 PROFIX TSM